



BAUMALIGHT

DÉBROUSSAILLEUSES ROBUSTES

VENDU PAR DES

CONCESSIONNAIRES

POUR UN SOUTIEN LOCAL





DÉBROUSSAILLEUSE BAUMALIGHT SÉRIES 900 ET 1100

Faites passer votre gestion forestière à un niveau supérieur avec les nouvelles débroussailleuses Baumatic pour les chargeurs compacts et les excavatrices. Construits pour une performance supérieure, les modèles des séries 900 et 1100 utilisent des dents fixes plus agressives et ont un chemin de broyage allant jusqu'à 84 po de large.



SÉRIE 900



SÉRIE 1100

DENTS SÉRIE 900




**DENT RABOT BOULONNÉ
T9000***

*Montrée avec le porte dent

**DENT DÉFONCEUSE
R9000**

DENTS SÉRIE 1100

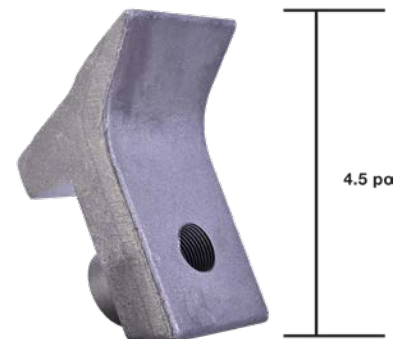

DENT RABOT P11000

PIÈCES D'USURE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
D004929	Boulon pour boulonner à l'embout T9000 (M14x1,5 x 35)
D004728	Sous-porte dent boulonné P9000 pour embout T9000
D004928	Boulon pour dent de débroussailleuse série 900 (M20-1,5 x 60) aussi pour D004728

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
D004427	Porte dents pour dent série 900 (à souder)
D004928	Boulon pour dent de débroussailleuse série 900 (M20-1,5 x 60) aussi pour D004728


N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
D004861	Paquet de dents rabot de débroussailleuse série 11000
D003971	Affûtage du pas de vis
D004928	Boulon pour dent de débroussailleuse série 900 (M20-1,5 x 60) aussi pour D004728

ANNEAUX DE DÉBROUSSAILLAGE POUR UNE PERFORMANCE ACCRUE

(sous licence de Denis Cimaf)

Une caractéristique unique des débroussailleuses série 1100, ce sont les anneaux de broyage qui améliorent les performances (sous licence de Denis Cimaf). Ces anneaux améliorent l'efficacité de votre débroussaillage tout en réduisant le risque de casse sur les porte-dents en limitant la taille des morceaux, ce qui aide à conserver une vitesse plus élevée du rotor.

Uniquement disponible sur la série 1100

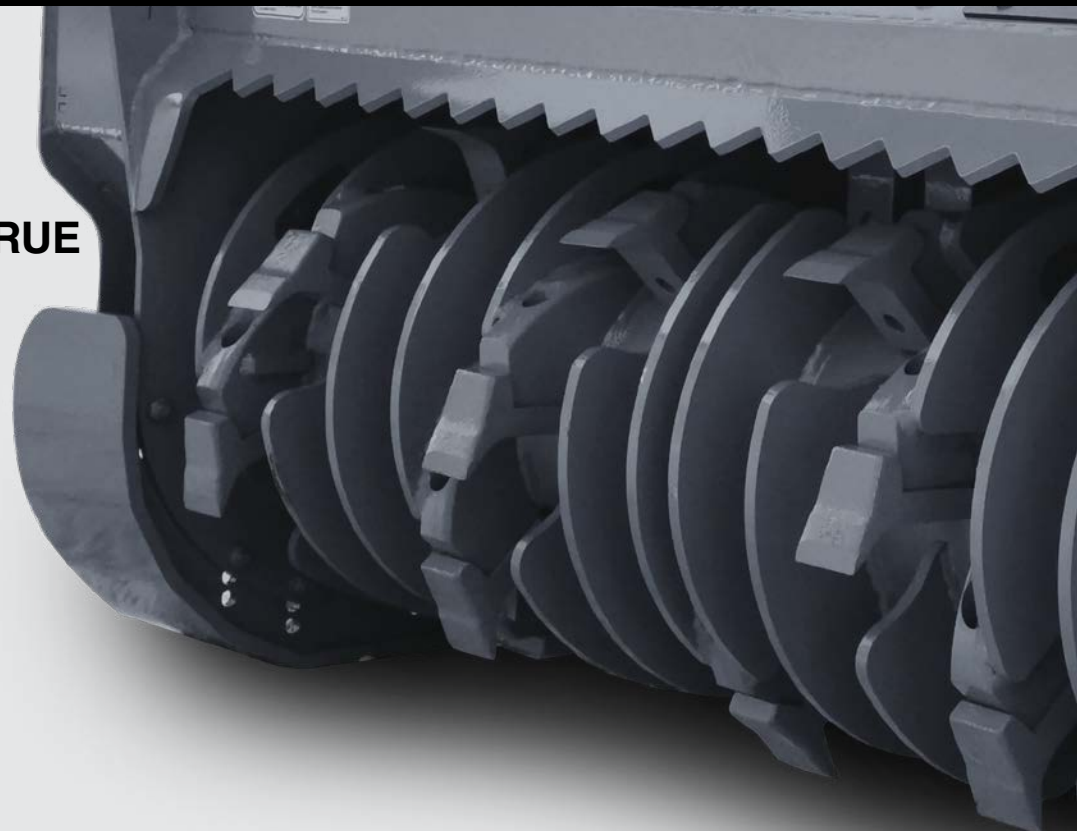

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



RECULER POUR ABATTRE DES ARBRES SUR PIED

Le châssis est incliné afin de pouvoir faire reculer la débroussailleuse en tirant la barre de poussée vers l'arrière pour engager complètement la tête de broyage. Cela permet à l'opérateur d'utiliser la tête de broyage pour abattre les arbres sur pied.




CROCHET D'ABATTAGE DIRECTIONNEL

Intégré dans la barre de poussée, le crochet d'abattage directionnel permet de contrôler les arbres qui s'éloignent, les massifs étendus et les branches basses suspendues.



SUPPORT DE FLEXIBLES CENTRÉ ET RÉGLABLE

Pour s'adapter aux différents chargeurs compacts qui ont des coupleurs sur différents côtés, le support de flexibles est positionné près du centre de la tête de broyage et dispose d'un flexible réglable.

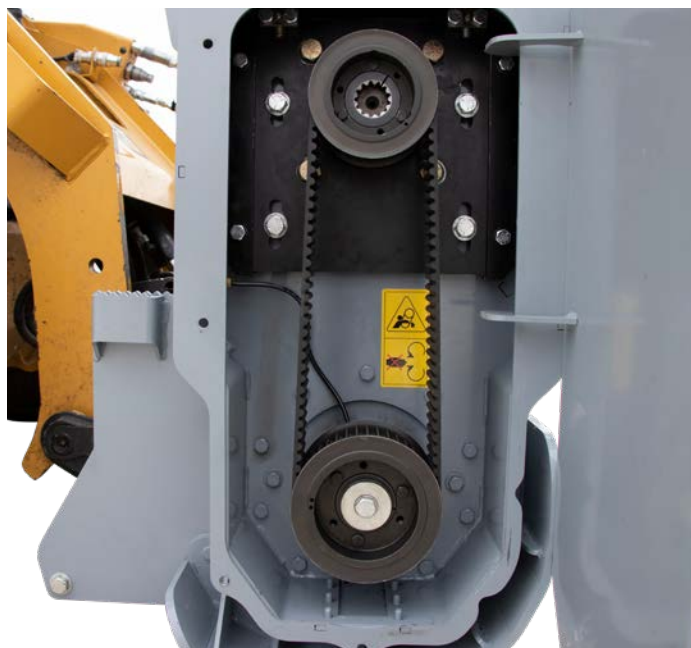

TENDEUR DE COURROIE RÉGLABLE

Le tendeur de courroie réglable assure la bonne tension de vos courroies, sans roue libre supplémentaire qui pourrait s'user. Il suffit de desserrer les boulons et de soulever le support du moteur pour resserrer la courroie.



MANOMÈTRE

Grand manomètre pour maintenir le débit optimal qui vous donne une indication claire du rendement de débroussaillage le plus efficace.



PLAQUE RÉSISTANTE DE CHARGEUR COMPACT

Également redessinée pour les débroussailleuses de la série 900 et 1100, la plaque du chargeur compact est en acier résistant avec beaucoup de gousset et de renforts.



MEILLEURE VISIBILITÉ POUR L'OPÉRATEUR

La conception améliorée de la tête de broyage permet désormais à l'opérateur d'avoir une meilleure visibilité sur la zone que vous débroussailliez.



MEILLEURE GESTION DU POIDS

Pour améliorer la gestion du poids de la débroussailleuse qui est maintenant conçue avec le rotor plus proche du porteur. Cette caractéristique de conception unique permet aux petits porteurs d'utiliser une débroussailleuse plus grande.



PLAQUES D'USURE À BOULONNER REMPLAÇABLES

Gagnez du temps en remplaçant facilement les plaques d'usure en acier AR400 sur la débroussailleuse sans avoir besoin de retirer le rotor.



GRAISSEURS FACILES D'ACCÈS

Réduisez votre temps d'entretien régulier en graissant facilement les roulements de la débroussailleuse depuis l'extérieur du châssis. Aucun outil requis.

MODÈLES SÉRIE 900

Les débroussailleuses série 900 de Baumalight sont des broyeurs robustes construits pour le débroussaillage forestier en série. Dotés de dents robustes, idéales pour les conditions de sol rocailleux, ces débroussailleuses sont conçues pour des chargeurs compacts pouvant peser jusqu'à 12 000 lb et des excavatrices de 33 tonnes.



DÉBROUSSAILLEUSE MS960 POUR CHARGEURS COMPACTS

Passage 75 po
Largeur du rotor 60 po
Poids min. du porteur 7 000lb
Niveau du sol standard - patins en option pour débroussaillage souterrain
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d'outils) 18,5 po
Rotor 860 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Coupleurs NON Inclus
2 724 lb
38 dents
Dents de défonceuse R9000 (standard)
Dents rabot T9000 (Peuvent être remplacées uniquement par le client)



DÉBROUSSAILLEUSE MS972 POUR CHARGEURS COMPACTS

Passage 84 po
Largeur du rotor 72 po
Poids min. du porteur 7 500lb
Niveau du sol standard - patins en option pour débroussaillage souterrain
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d'outils) 18,5 po
Rotor 1 105 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Coupleurs NON Inclus
3 115 lb
43 dents
Dents de défonceuse R9000 (standard)
Dents rabot T9000 (Peuvent être remplacées uniquement par le client)



DÉBROUSSAILLEUSE MX960R POUR CHARGEURS COMPACTS

Passage 90 po
Largeur du rotor 60
Poids max. du porteur 33 tonnes
Poids minimal du porteur 18 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d'outils) 18,5 po
Rotor 860 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
2 910 lb
38 dents
Dents de défonceuse R9000* (standard)
Dents rabot T9000* (Peuvent être remplacées uniquement par le client)

MODÈLES SÉRIE 1100

Les nouvelles débroussailleuses série 1100 sont construites selon des spécifications similaires à celles des débroussailleuses série 900, mais elles sont équipées de dents rabot plus performantes et d'anneaux de débroussaillage uniques pour une performance accrue (sous licence de Denis Cimaf).



DÉBROUSSAILLEUSE MS1160 POUR CHARGEURS COMPACTS

Passage 75 po
Largeur du rotor 60 po
Poids min. du porteur 7 000lb
Niveau du sol standard - patins en option
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d'outils) 19,3 po
Rotor 860 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Coupleurs NON Inclus
2 800 lb
31 dents
Dents rabot R11000 aiguisables



DÉBROUSSAILLEUSE MX1160R POUR CHARGEURS COMPACTS

Passage 90 po
Largeur du rotor 60
Poids max. du porteur 33 tonnes
Poids minimal du porteur 18 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d'outils) 18,5 po
Rotor 870 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
2925 lb
31 dents
Dents de défonceuse P11000*(standard)
Dents rabot T9000* (Peuvent être remplacées uniquement par le client)



VENDU PAR DES


CONCESSIONNAIRES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Pour mieux une meilleure assistance à nos clients, les produits Baumalight ne sont offerts que chez les concessionnaires d'équipement locaux. Grâce à notre réseau de concessionnaires agréés, Baumalight peut fournir à ses clients un meilleur service après-vente, notamment en ce qui concerne les réclamations au titre de la garantie et les services de maintenance.

Consultez notre localisateur de concessionnaires en ligne dès aujourd'hui pour trouver votre concessionnaire local agréé d'équipement Baumalight.

ASSISTANCE ET SERVICE APRÈS-VENTE LOCAL
MAINTENANCE DES PRODUITS ET SOUTIEN À LA GARANTIE

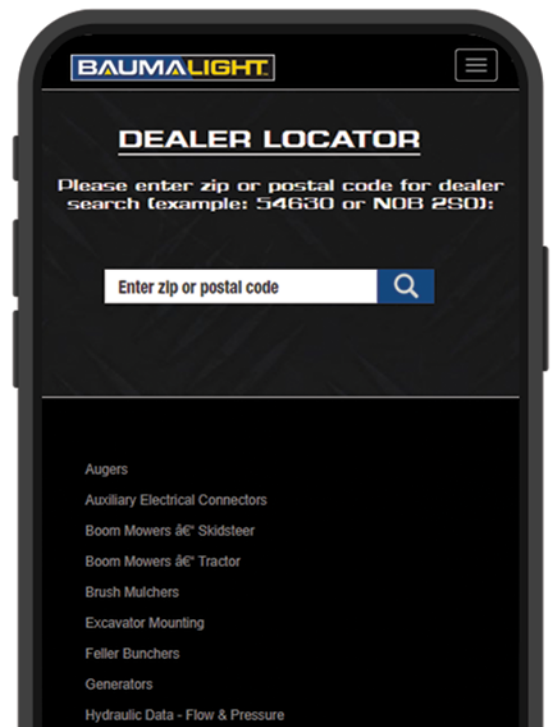

AUTRES PRODUITS PAR BAUMALIGHT



DÉBROUSSAILLEUSE MP560
POUR TRACTEUR



DÉBROUSSAILLEUSE MX548
POUR EXCAVATRICE



SCIE À ARBRE DHX752 POUR
EXCAVATRICE

baumalight.com

POUR VOIR LA GAMME COMPLÈTE DES PRODUITS BAUMALIGHT ET POUR OBTENIR DES OUTILS EN LIGNE UTILES, VISITEZ NOTRE SITE WEB DÈS AUJOURD'HUI.

VIDÉOS DES PRODUITS - DÉLAIS DE LIVRAISON - TABLEAUX DE DÉBROUSSAILLAGE - DONNÉES SUR LE DÉBIT ET LA PRESSION



BAUMALIGHT™

Fabriqué par : **MTB MFG. INC.**
4575 Powell Rd. Wallenstein, ON. Canada, N0B 2S0
sales@baumalight.com **baumalight.com**